SEPARATOR

(FR) Mode d'emploi 3

(ES) Instrucciones de uso ... 4

(PT) Instruçiõnes de uso 5

(IT) Istruzioni per l'uso..... 6

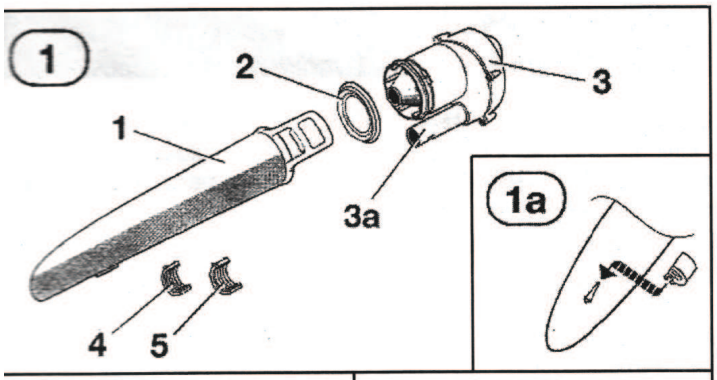

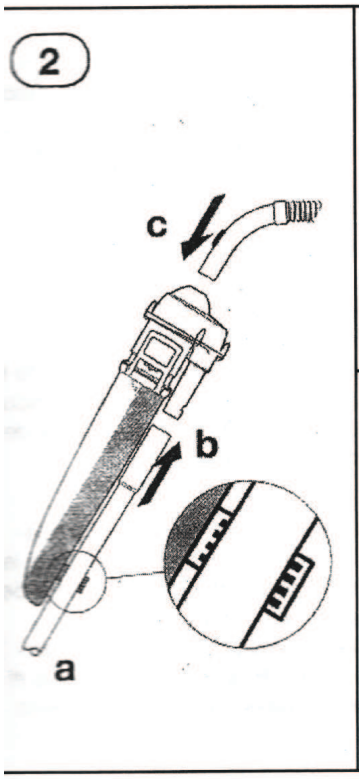

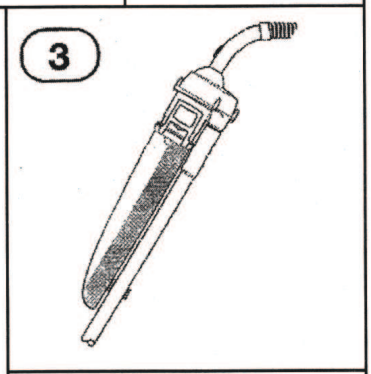

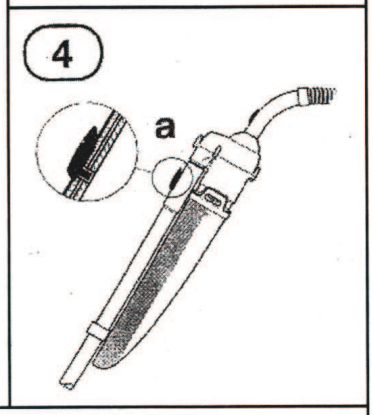

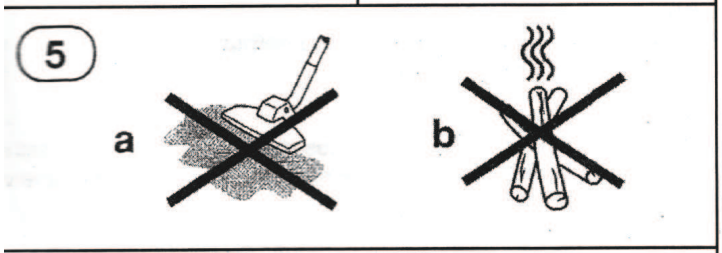

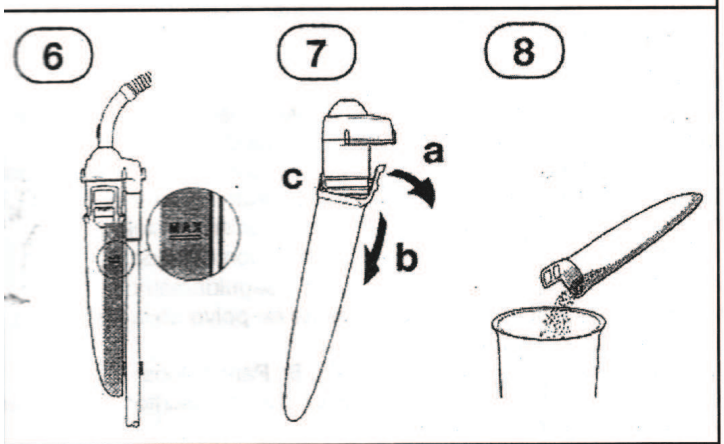

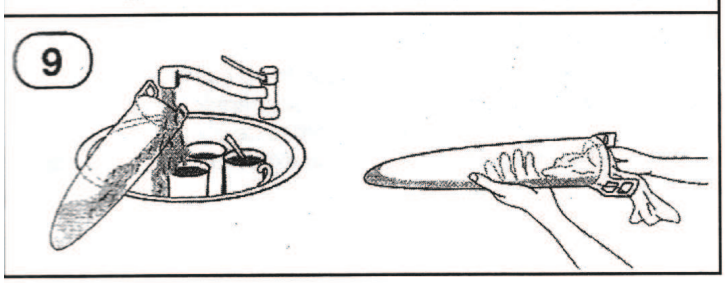

(FR) Mode d'emploi

Déballage et montage

Déballer l'appareil et veiller à ce que toutes les pièces soient présentes. Le SEPARATOR est constitué de 5 pièces principales (schéma 1) :

1. Réceptacle à poussière
2. Joint
3. Cyclone

3a. Tube connexion au tube rigide d'aspirateur

4. Crochet de fixation 32mm sur le tube rigide
5. Crochet de fixation 36mm sur le tube rigide

Il y a 2 crochets marqués 32mm (partie 4 du schéma 1) et 36mm (partie 5 du schéma 1) qui sont à utiliser en fonction du diamètre du tube rigide de votre aspirateur.
Prendre le crochet correspondant au tube de votre aspirateur et le fixer à l'arrière du compartiment à poussière comme le montre le schéma 1 a. Le crochet doit être enclenché à fond.

Mise en place du SEPARATOR sur l'aspirateur

Enlever le tube de la poignée du flexible. Placer le crochet de fixation autour du tube rigide pour maintenir fermement le compartiment à poussière du SEPARATOR (schéma 2a). Enclencher à fond le tube de connexion du SEPARATOR dans le tube rigide de votre aspirateur (schéma 2b). Mettre en place la poignée du flexible au bout du SEPARATOR (schéma 2c). Vérifier que le SEPARATOR est bien fixé sur la poignée du flexible et le tube de votre aspirateur.

Emplacement

Le SEPARATOR peut être orienté dans toutes les directions, cependant nous vous conseillons de le placer comme le montre le schéma 3 (le tube toujours en dessous). Le compartiment à poussière transparent vous permet de surveiller facilement le niveau de remplissage. Si vous avez un tube télescopique avec un système de verrouillage sur le flexible, tourner le SEPARATOR comme le montre le schéma 4. Le système de verrouillage doit être enclenché dans le trou du tube de connexion du SEPARATOR (schéma 4a).

Utilisation

Le SEPARATOR peut être aussi bien utilisé pour un nettoyage normal à la maison que pour des endroits difficiles autour de la maison (garage, terrasse...).

Informations importantes

- Ne pas aspirer les surfaces qui ont été exposées à des solvants inflammables avant que ces dernières ne soient complètement sèches.
- Ne pas aspirer de liquide (voir schéma 5a).
- Ne pas aspirer de cendres chaudes : ceci pourrait causer un incendie (voir schéma 5b).
- Ne pas aspirer des poussières extrêmement fines (plâtre, ciment...).

Comment vider le SEPARATOR

Vider le réceptacle à poussière après chaque utilisation ou quand il est rempli jusqu'au niveau maximum (voir schéma 6). Pour le vider, placer l'ensemble flexible - SEPARATOR - tube et suceur sur l'une des positions parking de votre aspirateur s'il en est équipé. Détacher le réceptacle en le débloquant du cyclone comme le montre le schéma 7. Pour le décrocher, tirer la languette doucement tout droit (voir schéma 7a) et puis vers le bas (voir schéma 7b) pour libérer le réceptacle de la charnière du cyclone (voir schéma 7c). Vider le contenu dans la poubelle (voir schéma 8). Pour remettre en place le réceptacle, suivre les étapes décrites dans le sens inverse (voir schémas 7c, 7b et 7a).

Entretien

Le SEPARATOR peut être nettoyé avec de l'eau chaude ou froide et un détergent doux (voir schéma 9). Essuyer consciencieusement le compartiment à poussière avec un chiffon avant de l'utiliser à nouveau. Si un objet se bloque dans le cyclone, utiliser la poignée du flexible pour l'aspirer en l'adaptant sur l'orifice intérieur du cyclone.

Dans le souci d'une constante amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24/3/78).